


DOS

LIFE

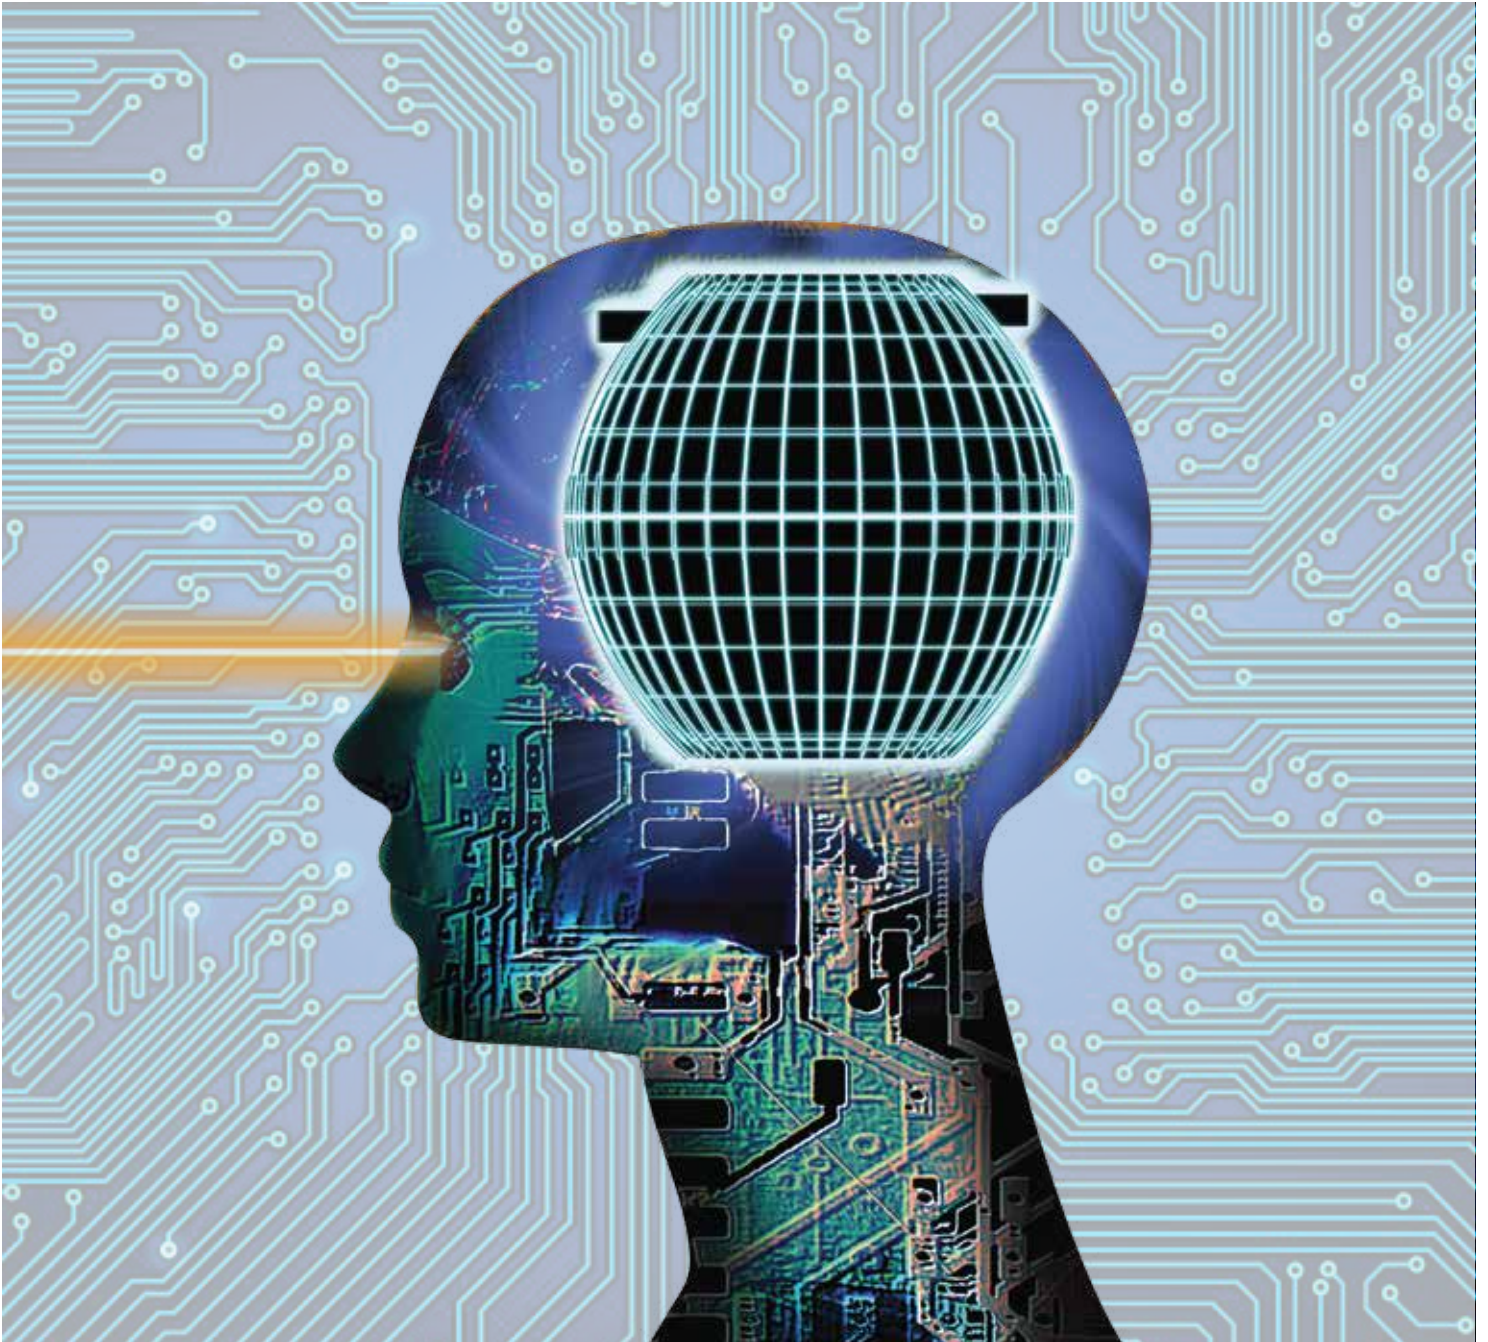


DOS HERO ถึงบ้ำบัดน้ำเสี่ย
LIFE (ST-05/BK)

คุ้มค้ำ! เต็มพลัง! ประสิทธิภาพบ้ำบัดสูงสุด

HIGH EFFICIENCY SYSTEM


เติมระบบประสิทธิภาพในถังบำบัดน้ำเสีย

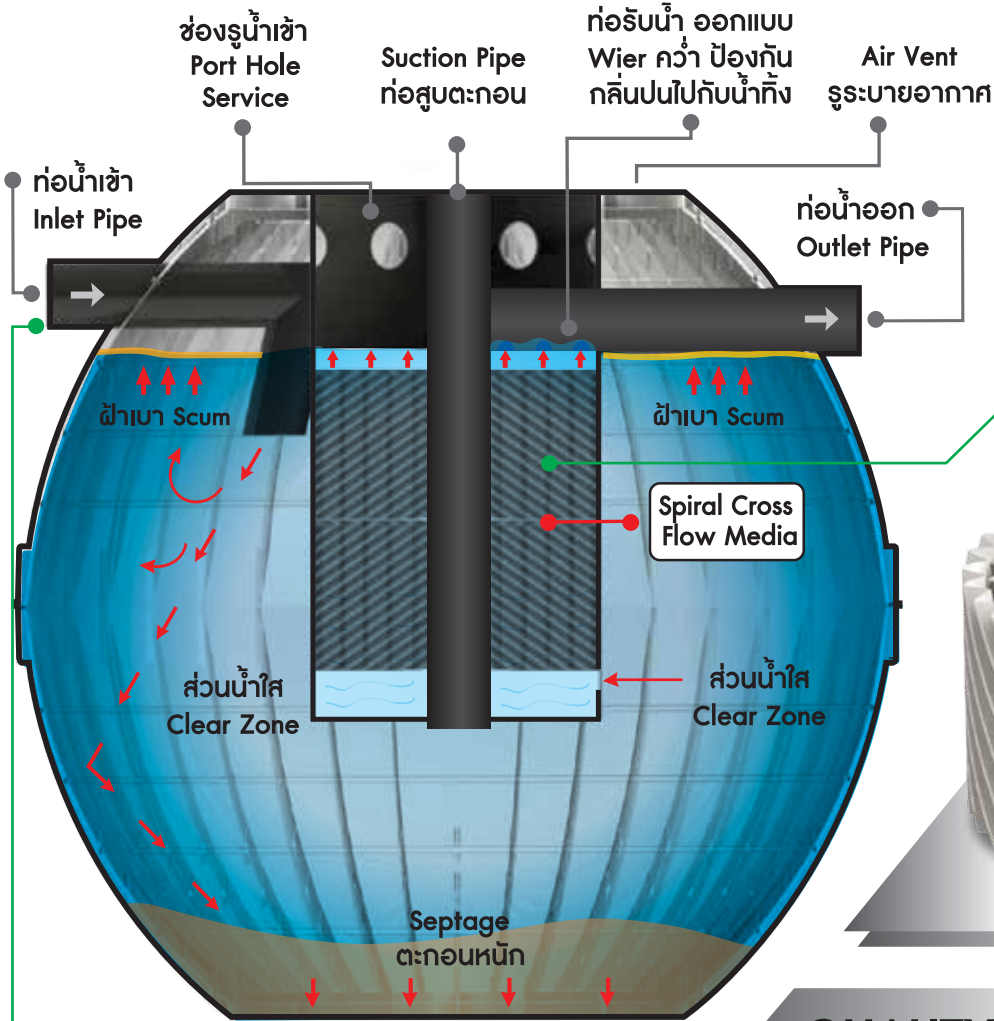

SPIRAL CROSS FLOW MEDIA

นวัตกรรมใหม่ล่าสุด ของระบบการกรองไร้อากาศ (ANAEROBIC FILTER) ที่ผสมผสาน **ตัวกลางชนิด CROSS FLOW** (มีพื้นผิวและช่องว่างสูง) เข้ากับการจัดเรียงตัวแบบ **SPIRAL** ที่ทำให้ประสิทธิภาพการบำบัดสูงชันกว่าตัวกรองแบบเดิม

*ปริมาณ Media ขึ้นอยู่กับรุ่นถัง

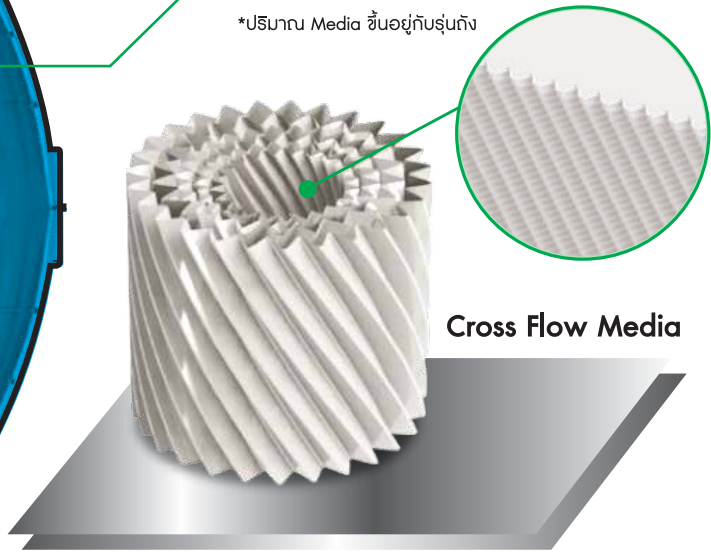

QUALITY MATERIAL วัสดุคุณภาพ

วัสดุเกรด A นานกว่า เหนียวกว่า แข็งแรงกว่า **PLUS HDPE**
 เพิ่มความแข็งแรงขึ้นด้วย **วัสดุพิเศษทางวิศวกรรม**

FLEXIBLE JOINT



ข้อต่อใช้ต่อกับท่อเข้า-ออกของถัง **ผลิตจากวัสดุ SYNTHETIC PVC** ชนิดเดียวกับที่ใช้ทำท่ออากาศ ในระบบเครื่องยนต์ของรถยนต์ มีความสามารถยืดหยุ่นและคงทนป้องกันการแตกหักระหว่างท่อของอาคาร กับถังบำบัด

BIOTAB

หัวเชื้อแบคทีเรียชนิดคิดสายพันธุ์ มีประสิทธิภาพสูงในการสลายระบบดับกลิ่น และกากของเสีย ที่เป็นสารอินทรีย์



ARCHITECTURAL ENGINEERING COVER (AEC COVER)

ฝาถังออกแบบใหม่ ภายใต้แนวคิด **“วิศวกรรมที่กลมกลืน”**

ที่ผสมผสานวัสดุ และโครงสร้างด้านวิศวกรรม

- **สีและลายหินธรรมชาติ** เข้ากับการจัดแต่งสวนสวย
- **มือจับแบบ Flip Lock** ช่องมือเปิดมีฝาปิดกลมกลืนกับพื้นผิว



มือจับแบบ Flip Lock



SPECIAL FEATURES

คุณสมบัติพิเศษ เหนือระดับ ทุกขั้นตอนการผลิต



ครีบริบรอบตัวทั้งด้านนอก
และด้านใน

Stiffness Around Tank Inside
and Outside

โครงสร้างถ่ายแรงรอบตัวทั้ง
สามารถรับแรงได้ดีกว่าเดิม

Distribute force structure can
supported more strength.



แข็งแรงที่สุด

Extremely Strength

ด้วยกระบวนการออกแบบ

Finite Element

With finite element
design process.

ไม่มีบ่าถึง Flat Top

สะดวกกว่าไม่ต้องขุดลึก

More Comfortable,
didn't deep inlay.



กันถึงรับแรง

More Pressure Resist at
the Bottom to Tank

ด้วยแนวเส้นรองรับช่วงล่าง
มั่นใจได้ถึงความแข็งแรงทนทาน

With line support lower tank.




SPECIFICATION คุณสมบัติถังบำบัดน้ำเสีย

จำนวน ลิตร	ขนาด Dimension						จำนวนคน Persons					ความจุรวม Total Capacity
	กว้าง (W : cm.)	สูง (H : cm.)	ท่อน้ำเข้า (a : cm.)	ท่อน้ำออก (b : cm.)	ขนาดท่อ (Ø: Inch)	ท่อระบายอากาศ (Ø: Inch)	บ้าน (รวม)	บ้าน (ส้วม)	สำนักงาน (ส้วม)	โรงงาน (ส้วม)	ภัตตาคาร (ส้วม)	ปริมาตร (ลบ.ม.)
800	131	112	95	88	4	1.5	2-3	8	10	17	35	0.80
1000	137	118	101	97	4	1.5	3	11	13	22	44	1.00
1200	134	130	114	108	4	1.5	4	13	16	26	53	1.20
1600	154	141	123	117	4	1.5	5	17	21	35	71	1.60
2000	167	155	134	130	4	2	6	22	26	44	88	2.00

หมายเหตุ : สินค้าจริงอาจมีขนาดความกว้าง/สูง/ระดับท่อคลาดเคลื่อนไป
กว่านี้เล็กน้อย เนื่องจากการผลิตหรือขยายตัวตามธรรมชาติของวัสดุ

สินค้าผ่านการรับรองมาตรฐานจากคณะกรรมการควบคุมการจัดสรรที่ดิน

- รายละเอียดต่างๆ ที่ระบุในเอกสารนี้ บริษัทฯ อาจเปลี่ยนแปลงได้
ตามความเหมาะสมโดยมิต้องแจ้งล่วงหน้า

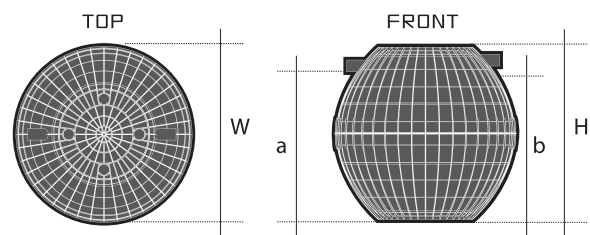

INTERNATIONAL STANDARD

มาตรฐานความแข็งแรงระดับสากล



DOS HERO
LIFE (ST-05/BK)

แข็งแรงระดับ **4**

ตามวิธีทดสอบมาตรฐาน
CANADIAN STANDARD
CAN/CSA-B66-M90

PRODUCT QUALITY STANDARD

คุณภาพที่ผ่านมาตรฐานการตรวจสอบ



มาตรฐานเทคโนโลยีคุณภาพ

DOS LIFE สินค้าจดสิทธิบัตร
การออกแบบ และการผลิต
Product Design & Production Patents

DOS

LIFE

บริษัท ธรรมสรณ์ จำกัด
THAMMASORN CO.,LTD.

156/20 อาคารธารณา ถนนเพชรบุรี แขวงถนนเพชรบุรี เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
156/20 PETCHBURI ROAD, RAJTHEVEE, BANGKOK 10400, THAILAND
TEL: (02)611-0290 (13 LINES), (02)215-2535 (6 LINES)
FAX: (02)611-0460, (02)215-9074



www.dos.co.th



DOS Life

ผู้แทนจำหน่าย :